

NYE KLOAKKER OG KLIMASIKRING I ØSTERGADE

For miljøet, for klimaet og for dig



Vi arbejder i krydset
ved Christian 8.s Vej
og ned gennem
Østergade til ud for
Slusekiosken.




Silkeborg Forsyning

Hvad kommer der til at ske?

Inden længe går vi i gang med at grave en stor regnvandsbrønd ned i krydset ved Christian 8.s Vej og Østergade. Efterfølgende udskifter vi kloakker fra krydset og ned gennem Østergade til ud for Slusekiosken.

Anlægsarbejdet opstartes uge 13, 2024.

Forventes afsluttet uge 25, 2024.

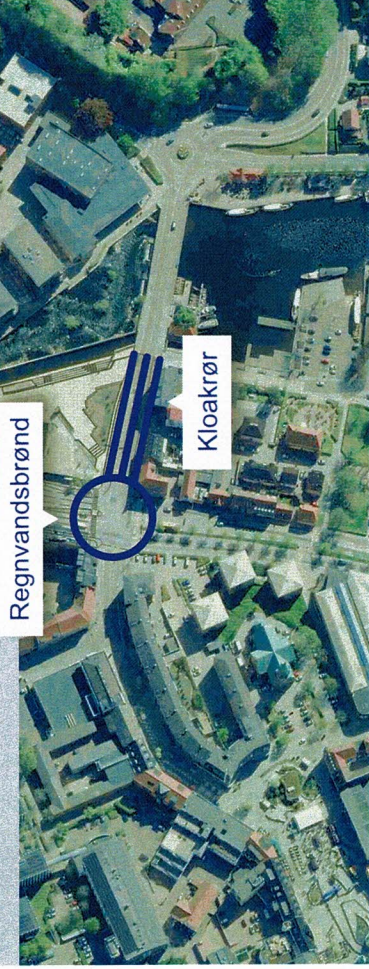

- I krydset graver vi en stor regnvandsbrønd ned, som klimasikrer Silkeborg midtby ved at samle og fordele regnvand til Silkeborg Langsø.

- I den østlige del af Østergade anlægger vi tre meget store kloakrør på op til 1,2 meter i diameter, som forbedrer tilstanden og driften af kloakken.

Hvorfor nye kloakker?

Kloakkerne er udtjente og er ikke tilpasset til fremtidens klima. De trænger derfor til at blive udskiftet.

Krydset ved Christian 8.s Vej er et knudepunkt for kloakkerne i midtbyen. Den store regnvandsbrønd, som etableres i krydset, er med til at klimatilpasse midtbyen i Silkeborg, så byen er rustet til skybrud og andre kraftige regnhændelser.

Derudover får vi ryddet op i det eksisterende kloaksystem og forbedrer tilstanden og driften af kloakken.

Endelig sikrer vi, at overløb af spildevand til Silkeborg Langsø reduceres, og at regnvand kan renses på bedst mulige måde.

Hvad betyder separatkloakering?

I dag løber regnvand og spildevand ned i den samme kloakledning i den østlige del af Østergade. Det er ikke optimalt.

Ved at separere kloakkerne får vi adskilt regn- og spildevand i to separate ledninger.

Det er godt fordi:

- Vi reducerer risikoen for spildevandsforurening af vandløb og søer ved større regnskyl.
- Vi mindsker risikoen for oversvømmelseskader og spildevand i din kælder og på din grund, som følge af større regnskyl.

- Vi undgår overbelastning af Søholt Renseanlæg, fordi regnvandet ledes direkte ud i vandløb og søer.

- Desuden sikrer vi høj forsyningssikkerhed, idet kloaksystemet dimensioneres til at kunne håndtere regnvand i et fremtidigt klima.

Silkeborg Forsyning har separatkloakeret over 90 procent af kloakkerne i kommunen.

Hvad er tidsplanen?

Krydset ved Christian 8.s Vej og Østergade:

- Delvist spærret i uge 13-14.

Den østlige del af Østergade:

- Spærres i uge 13-25.
- Omkørsel ad Nordskovvej.

Hvad sker der med trafik og færdsel i området?

Vi forsøger at mindske generne for beboere og trafikken i området. I hele anlægsperioden er der åbent for gående og cyklister, der kan passere anlægsarbejdet.

Når vi arbejder i den østlige del af Østergade, bliver busser og andet trafik ledt af alternative ruter.

Hvad med mit spildevand og affald?

Under gravearbejdet kan du skylle ud i toiletlet, tage bad og bruge vandet i din håndvask, som du plejer.

Vi forsøger at opretholde den almindelige drift af kloakkerne, samt driften af drikkevand, fjernvarme osv., så vidt muligt. Hvis der opstår midlertidige

driftsforstyrrelser, melder vi dem ud på sms og vores hjemmeside.

I samarbejde med entreprenøren, som står for gravearbejdet, og affaldsrenovatøren sørger vi for, at du får hentet dit affald, som du plejer.

Kontaktpersoner

Silkeborg Forsyning står bag projektet, og du er altid velkommen til at kontakte os:

Projektleder:

Troels Højbjerg
Tlf. 89 20 64 82
tho@silkeborgforsyning.dk

Tilsyn:

Jan Højmark
Tlf. 29 47 26 04
jho@silkeborgforsyning.dk

Mere information om projektet

Du kan læse mere om projektet og løbende følge med på vores hjemmeside:

www.silkeborgforsyning.dk/nye-kloaker-østergade



Hvis der er væsentlige ændringer under gravearbejdet, som får betydning for beboerne i området, informerer vi om det via SMS.

Arbejderne vil bestrebe sig på en direkte og god dialog med beboerne i området.

Det vil altid være muligt at tage kontakt til entreprenør Ivan Jakobsen, tlf. 21 41 43 61, hvis der er behov for at afklare praktiske forhold.